

Mini Plus

大容量迷你离心机


🚀 高效

🔊 低噪

🛡️ 安全

Mini Plus 大容量迷你离心机标配实验常用1.5/2ml+8联排复合转子，12联排x4转子，一机多用，方便快捷，提高实验舒适度和效率。

产品详解

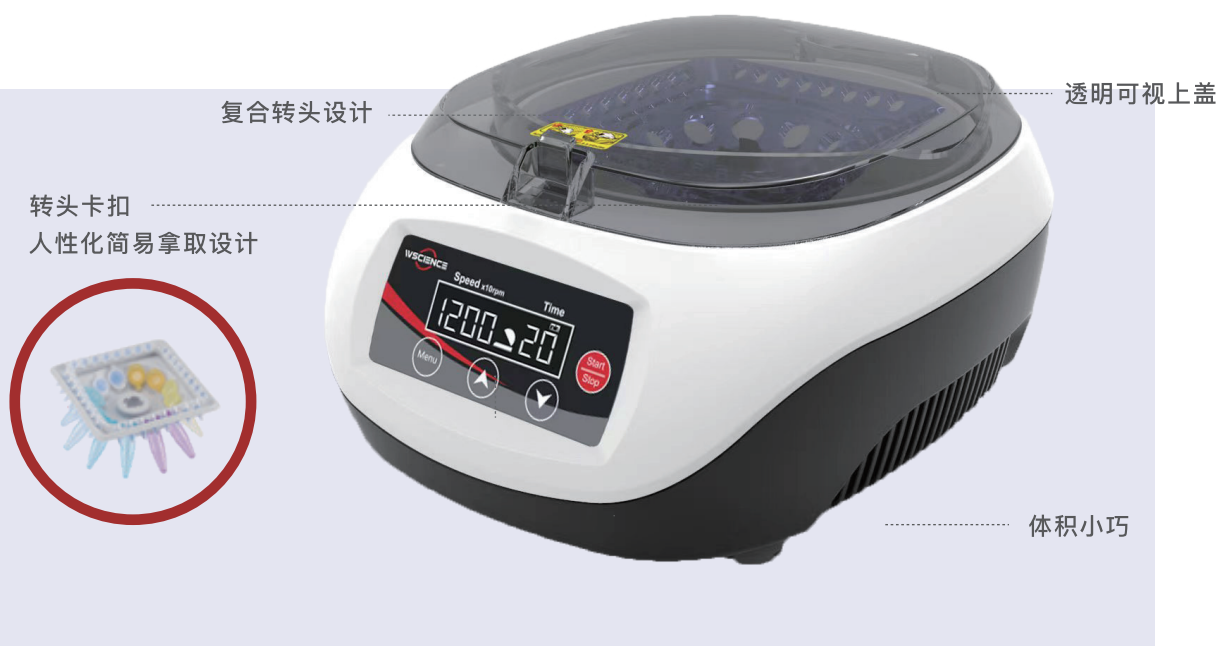

· 标配转子：1.5/2mlx12+8联排（0.2mlx8）x4排
12联排（0.2mlx12孔）x4排

· 最高转速：7000/12000rpm

· 最大离心力：3286/9660xg

大容量，复合转子，12000rpm最高转速，桌面小批量样本瞬时离心优选产品

创新点

- 大容量复合转子体
- 可调转速，最高达12000rpm，最大离心力9500xg

性能介绍

1. 优质的离心能力

- 采用直流永磁电机，可靠耐用；
- 加速 / 减速过程平稳快速，提高实验效率；
- 定时功能，离心时间范围：1-99 分钟或 1-59 秒；
- 转速可调，高转速可达 12000rpm，最大离心力 9500xg；

2. 完善的安全保护

- 主机及转子采用高强度材料，更耐腐蚀，转头可高温消毒；
- 采用 PI 高频全范围宽幅电源控制方案，适合各种常规电网电源；
- 门盖保护、超速和不平衡检测，可以对离心过程实时监控，保证实验安全

3. 人性化的操作

- RSS 材质减震，运行平稳静音；
- 独特转头卡扣设计，可轻松完成更换转头操作；
- 大容量复合转子体，兼容多种试管，增加样品单次处理量。

技术参数

产品型号	Mini-7K Plus	Mini-12K Plus
转速范围	500~7000rpm±5%	500~12000rpm±8%
最大离心力	3286xg	9660xg
标配转子	1.5/2mlx12+8联排x4; 12联排x4; 0.2ml适配器12个; 0.5ml适配器12个;	1.5/2mlx12+8联排x4; 12联排x4; 0.2ml适配器12个; 0.5ml适配器12个;
选配转子	5ml离心管x4; 11/1.8/5ml可立螺口管x4	5ml离心管x4; 1.1/1.8/5ml可立螺口管x4; 毛细血比容管x12根
定时范围	1-99min/1-59sec可选	1-99min/1-59sec可选
是性加油时间	7S	7S
最快减速时间	10S	10S
工作噪音	≤58dB(A)	≤60dB(A)
电源	AC220V/50~60Hz	AC220V/50~60Hz
功率	45W	45W
外形尺寸	195x230x120mm	195x230x120mm
净重	1.6kg	1.6kg
防护等级	IP20	IP20
允许环境温度/相对湿度	+5~40°C/80%	+5~40°C/80%

转头参数



产品名称	复合角转头
产品型号	Mini-Plus-A-1
容量(MLX管数)	1.5/2mlx12+0.2mlx8x4
最高转速(RPM)	12000
最大相对离心力(xg)	9500
备注	标配: 0.2ml适配器12个; 0.5ml适配器12个;



8排管转头
Mini-Plus-A-2
0.2mlx12x4
12000
5960
标配



5ml离心管角转头
Mini-Plus-A-3
5mlx4
12000
9660
选配: PP圆底带盖



产品名称	5ml螺口管角转头
产品型号	Mini-Plus-A-4
容量(MLX管数)	5/1.8/1.1mlx4
最高转速(RPM)	7000
最大相对离心力(xg)	3180
备注	选配: PP可立螺口管



毛细血比容管转头
Mini-Plus-A-5
20ulx12
12000
8371
选配: 直径1.5mmx40